

DANA[®]

DAFÜR DIE
EINGANGSTÜR.

**AUSSENTÜR
WOHNUNGSEINGANGSTÜR
DANA SMART DOOR**



EINGANGSTÜREN
2024/25



SICHER EINLADEND.

DANA Eingangstüren.

DANA ist der Spezialist für Eingangstüren mit umfangreicher Erfahrung und vielfältigen Lösungen - ob für Neubau, Renovierung oder smarte Türkonzepte.

AUSSENTÜREN

Das CE-Zeichen zeigt auf einen Blick, dass ein Produkt die Sicherheits- und Qualitätsanforderungen erfüllt, die im europäischen Wirtschaftsraum vorgeschrieben sind.

- Geprüfte Schallschutzleistung bis 45 dB
- Anforderungen für spezielle Klimakategorien
- Sehr gute Wärmedämmung
- Durchdachtes Sicherheitskonzept bis WK 3

Mehr dazu
ab Seite 7

WOHNUNGSEINGANGSTÜREN

Die DANA Wohnungseingangstüren bieten nicht nur erstklassigen Schutz, sondern auch das passende Design zu den Innentüren.

- Geprüfte Schallschutzleistung bis 47 dB
- Klimaklasse C zum Ausgleichen von Temperaturschwankungen
- Durchdachtes Sicherheitskonzept bis WK 3
- Vielfältige Zargen- und Rahmenstock-Lösungen

Mehr dazu
ab Seite 17


DANA SMART DOOR

Die innovative DANA SMART DOOR präsentiert die Zukunft des Türschließens – intelligent, bequem und sicher.

- Tür öffnet sich per App, Smartwatch oder automatisch bei Annäherung berechtigter Personen
- Einfache Integration in gängige Smart Home Systeme
- Maximale Sicherheit durch einbruchhemmende Mehrfachverriegelung

Mehr dazu
ab Seite 27



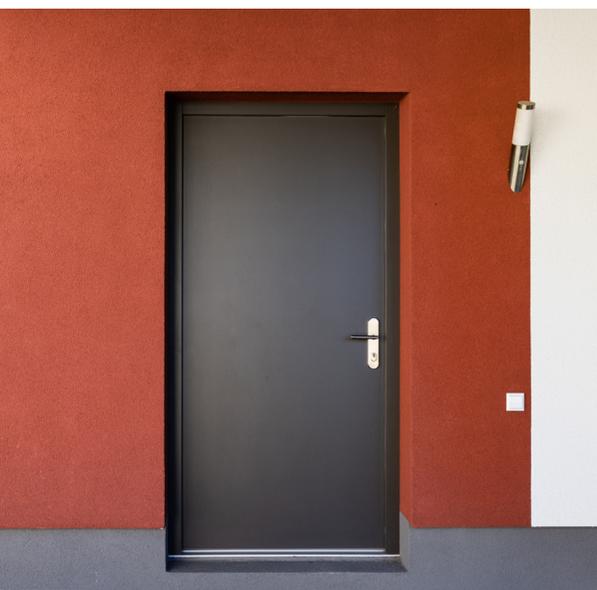

AUSSENTÜREN

Sicherheit beginnt Außen.

DANA Außentüren sind so vielfältig wie die Zugänge, die sie schützen. Ob als klassische Haustür, Nebeneingang von der Garage, dem Carport ins Haus oder die Eingangstür in geschützten Laubengängen bei Mehrparteienhäusern: bei DANA gehen wir auf die speziellen Anforderungen ein, die diese unterschiedlichen Einsatzzwecke an die Tür stellen – und richten unsere Türenlösungen dementsprechend aus.

Modell	Falz	Einbruchhemmung*	Schall-dämmung dB (- Tol.)	Feuerschutz / Rauchschutz	Klimaklasse	Türblattdicke (Vollbautür)
ALLIANZ	Einfach-/ Doppelfalz	WK2 (RC2) WK3 (RC3)	43 dB -3 Tol. (-2; -4) Optional mit 45 dB (-3 Tol.)	S200 Rauchschutz- abschlusstür	c3+d3+e3	69 mm
ZENSUR	Einfach-/ Doppelfalz	WK2 (RC2) WK3 (RC3)	43 dB -3 Tol. (-2; -4) Optional mit 45 dB (-3 Tol.)	EI,30-C E30C Brandschutz S200 Rauchschutz- abschlusstür	c3+d3+e3	69 mm

* Bei einbruchhemmenden Türsystemen nach ÖNORM B5338 muss zwingend eine „ÖN-geprüft“-Kennzeichnungsplakette (= EH-Plakette) angebracht werden. Des Weiteren ist auch die Kennzeichnung nach EN1627 für RC2 oder RC3 möglich.



EINFACH MEHRFACH GESCHÜTZT.



VERSTÄRKTES TÜRBLATT
gegen Durchbruch geschützt
(Außentür 69 mm)




ZUSATZSCHLOSS
mit Sicherungsbügel
optional



**SCHUTZBESCHLAG UND
VERSTÄRKTES SCHLIESSBLECH** –
so hat Einbruchswerkzeug keinen
Angriffspunkt



**SCHLOSS MIT 6-FACH-
VERRIEGELUNG**
gegen ein Aufstemmen der Tür

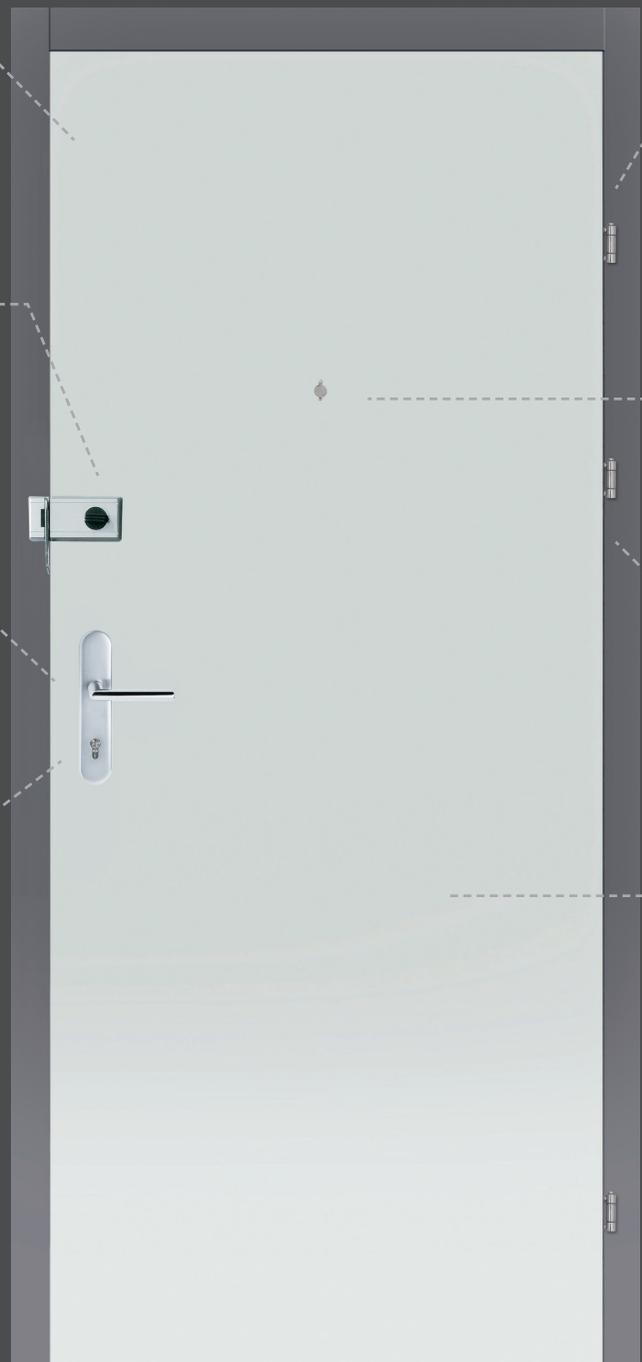

Innenansicht

**Bänder und
Sichtbeschläge
größtenteils auch in
Schwarz matt
erhältlich**



3 ROBUSTE BÄNDER
optisch unaufdringlich



TÜRSPION
optional mit oder ohne
Namensschild



**3 ZUSÄTZLICHE
BANDSICHERUNGEN**
verriegeln fest mit der Zarge



FEUERSCHUTZ
bei gleichbleibend schöner Optik
optional

Das Bild zeigt die Ausführung mit Komplettausstattung WK3.

AUSSENTÜREN, DIE SICH FÜR SIE STARK MACHEN!

Unser durchdachtes Verriegelungskonzept macht ALLIANZ & ZENSUR stark und sicher. Dazu erfüllen sie viele weitere Funktionen:

- Geprüfter Feuerschutz und Rauchschutz bei ZENSUR
- **Schallschutz bis 43 dB!**
(optional auch mit 45 dB erhältlich)
- Sehr gute **Wärmedämmung** mit einem U-Wert von 1,10 W/m²K



EIN KENNZEICHEN GIBT SICHERHEIT.

Das CE-Zeichen zeigt auf einen Blick, dass ein Produkt die Sicherheits- und Qualitätsanforderungen erfüllt, die im europäischen Wirtschaftsraum vorgeschrieben sind. Bei DANA ist die CE-Plakette im Türfalz angebracht: Wir erfüllen nicht nur die nötigen Anforderungen, wir übertreffen sie in vielen Bereichen.

ALLIANZ & ZENSUR AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN.



Mit Seitenteil links und rechts



Mit Seitenteil rechts



Mit Oberlichte



Mit Seitenteil links und rechts
und Oberlichte



Mit Seitenteil rechts
und Oberlichte

WAS DIE DANA AUSSENTÜREN AUSZEICHNET.



Ihr Finger ist der Schlüssel – das DANA Fingerprintsystem



Die hoch widerstandsfähige, feuchteresistente und temperaturbeständige **Gießharzkante** bildet eine lückenlose Verbindung von Tür und Kante – für eine geschlossene, schlagzähe Oberfläche. Optional 2-farbig für unterschiedliche Türinnen- und -außenseite




Nahezu flächenbündige Glasleiste in Edelstahloptik




ABSENKUNG, WENN
TÜRE SCHLIESST.

Die automatisch ausführende Absenkdichtung (optional) schützt zusätzlich vor Zugluft und Lärm


BODENSCHIENENVARIANTEN | SCHEMATISCHE DARSTELLUNG




Durchgehendes Bodenniveau



Bodenniveau-Unterschied/
12 mm



Bodenniveau-Unterschied/
20 mm



Bodenniveau-Unterschied/
32 mm

OBERFLÄCHENDESIGN IM FOKUS.

Unsere Oberflächen für ALLIANZ & ZENSUR.

Unsere Modelle ALLIANZ & ZENSUR, die meist durch einen Vorsprung oder Laubengang geschützt sind, bieten eine Vielfalt an Farben und Dekoren. Dass sie nicht nur schön anzusehen sind, sondern auch robust und pflegeleicht, versteht sich dabei für uns von selbst.

Mehr Farbenvielfalt auf dana.at/aussentueren



Hinweis: Dekore Kurzlieferprogramm



Hinweis: Auszug aus Fundermax-Kollektion Interior und Exterior



	Einbruchhemmende DANA Türe	14
	Hersteller: Fa. JELD-WEN Türen GmbH	
	Widerstandskl. RC2 geprüft gem. EN1627	
	Eigen- und Fremdüberwachung gem. ÖNORM B5338	

	Produktbez.: DANA Typ 65	A222102
	Hersteller: Fa. JELD-WEN Türen GmbH	
	Widerstandskl. WK3 nicht zur Angriffsseite öffnend	
	Register. Nr.: ON-N 2007 289	

Sicher geprüft.

DANA-Wohnungseingangstüren sind von staatlich anerkannten Stellen auf Einbruchhemmung (EH) geprüft. Die EH-Plakette bestätigt dies und ermöglicht Förderungen sowie Versicherungs-Rabatte. Ihr Tischler oder DANA Partner hilft Ihnen gerne bei der Beantragung.

Die EH-Plakette wird bandseitig im Türfalz in Lesehöhe angebracht.

WOHNUNGS- EINGANGSTÜREN.

Sicheres Zuhause mit einbruchhemmenden Türen.

Mit der Wahl einer DANA Wohnungseingangstür wird der Grundstein für zuverlässigen Schutz und gesicherten Wohnkomfort gelegt. Diese gehen von Haus aus über den Grundschutz hinaus und fangen daher erst bei der Widerstandsklasse 2 an.

WK2 (RC2) Türen: Zusätzlicher Schutz vor dem Einsatz von einfachen Werkzeugen wie Schraubenzieher, Zangen und Keilen

WK3 (RC3) Türen: Erhöhter Widerstand auch gegen Spezialwerkzeuge wie Brecheisen/Kuhfuß

Auch als DANA
SMART DOOR
erhältlich.*

Modell	Falz	Flächen- bündige Ausführung	Einbruch- hemmung**	Schall- dämmung dB (- Tol.)	Feuerschutz / Rauchschutz	Klimaklasse	Türblattdicke (Vollbautür)***
ABSOLUT 3	Einfachfalz	optional	WK2 (RC2)	37 dB (- 2)	ohne	c2	ca. 42 mm (+/- 1,0)
IMMUN 3	Einfachfalz	optional	WK2 (RC2)	37 dB (- 2)	EI ₂ 30-C E 30-C Brandschutz auch als S200 Rauch- schutzabschlusstür	c2	ca. 42 mm (+/- 1,0)
RIGOROS 3	Einfachfalz	optional	WK2 (RC2)	42 dB (- 2)	auch als S200 Rauchschutzab- schlusstür	c2	ca. 47 mm (+/- 1,0)
MENSURA 3	Einfachfalz	optional	WK2 (RC2)	42 dB (- 3)	EI ₂ 30-C E 30-C Brandschutz auch als S200 Rauch- schutzabschlusstür	c2	ca. 47 mm (+/- 1,0)
PROFUND 3*	Doppelfalz	optional	WK2 (RC2) WK3 (RC3)	42 dB (- 3)	auch als S200 Rauchschutz- abschlusstür	c3	ca. 64 mm (± 1,0)
DOMINANTA 3*	Doppelfalz	optional	WK2 (RC2) WK3 (RC3)	42 dB (- 3)	EI ₂ 30-C E 30-C Brandschutz auch als S200 Rauchschutz- abschlusstür	c3	ca. 64 mm (± 1,0)
REALIST 3*	Doppelfalz	optional	WK2 (RC2) WK3 (RC3)	47 dB (- 3)	auch als S200 Rauchschutz- abschlusstür	c3	ca. 64 mm (+/- 1,0)
PHON 3*	Doppelfalz	optional	WK2 (RC2) WK3 (RC3)	47 dB (- 3)	EI ₂ 30-C E 30-C Brandschutz auch als S200 Rauchschutz- abschlusstür	c3	ca. 64 mm (+/- 1,0)

** Bei einbruchhemmenden Türsystemen nach ÖNORM B5338 muss zwingend eine „ÖN-geprüft“-Kennzeichnungsplakette (= EH-Plakette) angebracht werden.

Des Weiteren ist auch die Kennzeichnung nach EN1627 für RC2 oder RC3 möglich.

*** Bei schichtstoffbelegten Türen ist 1 mm zur angegebenen Türblattdicke zu addieren.

AUSGESPROCHEN ANPASSUNGSFÄHIG.


Ob mit oder ohne Glasausschnitt, Seitenteilen und Oberlichte – DANA Wohnungseingangstüren sind dank der vielfältigen Rahmenstock-Lösungen nur für eines offen: für Ihre Wünsche.

Alle Varianten sind in den Ausführungen **gefälzt** (L-förmige Türkante, das Türblatt liegt auf der Zarge auf) und **modul** (Türblatt ist flächenbündig mit der Zarge) als elegante Lösung erhältlich. Für die Glaseinsätze verwenden wir ausschließlich Sicherheitsgläser entsprechend der gewählten Einbruchhemmung mit und ohne Brandschutz.


EINZIGARTIG – AUCH ZWEIFLÜGELIG.




Auch die elegante zweiflügelige Eingangstür gibt es in einbruchhemmender WK3-Ausführung. Ein Entree, das sowohl in der Altbau-Sanierung als auch im großzügig-modernen Neubau punktet – aber garantiert nicht bei ungebetenen Besuchern!

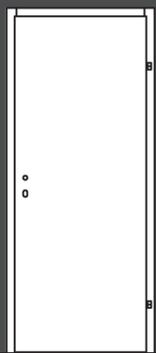


EINFLÜGELIG

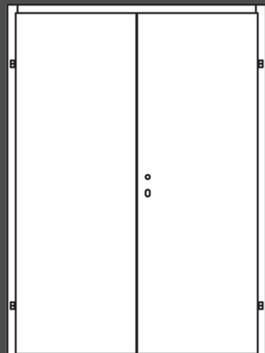


ZWEIFLÜGELIG

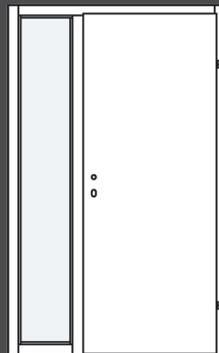


EINFLÜGELIG mit
Seitenteil links

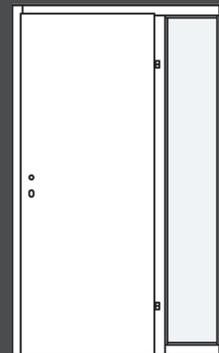


EINFLÜGELIG mit
Seitenteil rechts

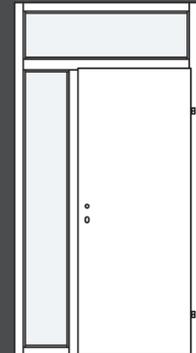


EINFLÜGELIG mit
Seitenteil links und
Oberlichte

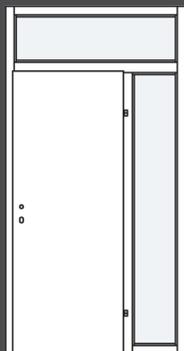

EINFLÜGELIG mit
Seitenteil rechts und
Oberlichte

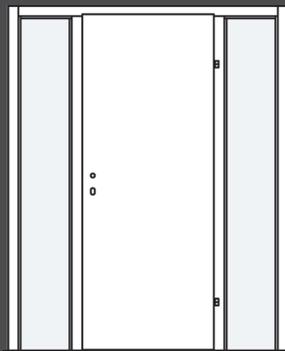


EINFLÜGELIG mit Seitenteil
links und rechts

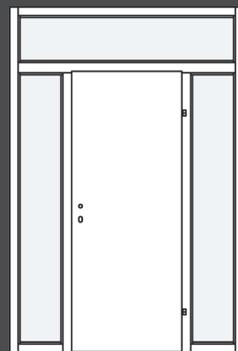

EINFLÜGELIG mit
Seitenteil links und rechts
und Oberlichte



EINFLÜGELIG
mit Oberlichte

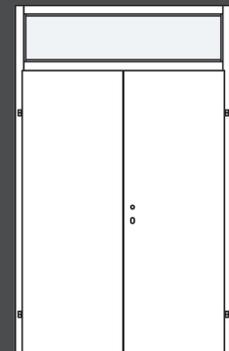

ZWEIFLÜGELIG mit
Oberlichte

RICHTIG KLASSE MIT KLIMAKLASSE C.


Alle DANA Wohnungseingangstüren entsprechen der Klimaklasse C. Das heißt, sie eignen sich speziell für Eingänge innerhalb eines Gebäudes mit erhöhter Klimabelastung, wo bis zu 20 °C Temperaturdifferenz zwischen der Türinnenseite im Wohnbereich und der Türaußenseite im Stiegenhaus oder Gangbereich herrschen können – z. B. Wohnungseingangstüren und Türen an geschlossenen Laubengängen, Dachböden, Kellern.

Die aufgrund der starken Temperaturunterschiede schwankende Luftfeuchtigkeit kann den Türen nichts anhaben, sie verziehen sich nicht und bleiben dauerhaft schön und in ihrer Funktion intakt. Auf Wunsch können die Türinnen- und -außenseite in unterschiedlichen Designs ausgeführt werden.*

* Bei Türen mit unterschiedlichen Holzarten/Deckflächen bzw. unterschiedlicher Furnierbelegung (längs/quer) je Seite oder einseitigen Motivkerbungen/Lisenen keine Haftung für Türenverzug!



Ansicht außen

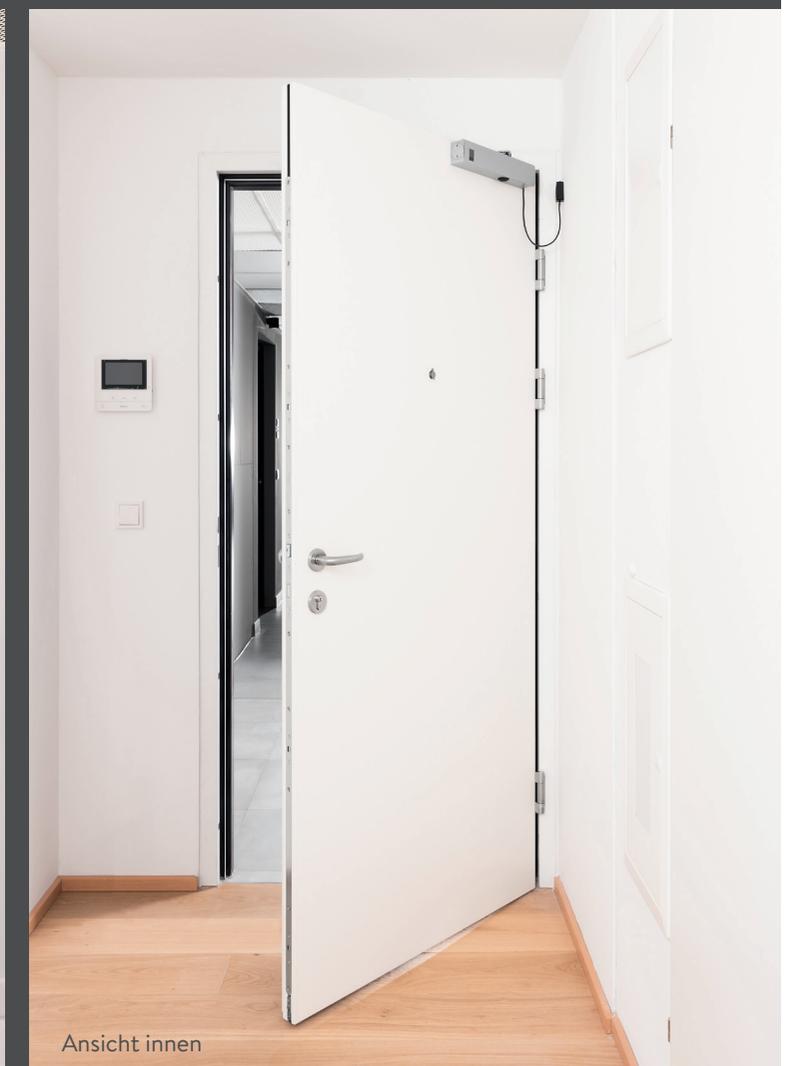

Ansicht innen

EINFACH MEHRFACH GESCHÜTZT.

TÜRSPION
Namensschild
optional



**3 ZUSÄTZLICHE
BANDSICHERUNGEN**
verriegeln fest mit der Zarge



FEUERSCHUTZ
verstärktes Türblatt mit
Spezialeinlage für WK3 (RC3)
optional



VERSTÄRKTES TÜRLATT
gegen Durchbruch geschützt
(Wohnungseingangstür 64 mm)



**FESTE VERANKERUNG DER
VERRIEGELUNGSPUNKTE**
mit massiven Schrauben und
Spezialkleber



*das Bild zeigt die Ausführung mit Komplettausstattung WK3

Symbolhafte
Außenansicht*

Ein durchdachtes Sicherheitskonzept.

Mit bis zu zwölf Verriegelungspunkten gehen DANA Wohnungseingangstüren ganz schön auf Nummer sicher. Was darüber hinaus das umfassende Sicherheitskonzept von DANA Wohnungseingangstüren ausmacht, sehen Sie hier. Im Detail informieren Sie gerne die DANA Fachberater!



DURCHGÄNGIGES ERSCHEINUNGSBILD

Die Türinnenseite kann im gleichen Design wie Innentüren gestaltet werden.



TÜRSCHLIESSER

erforderlich bei Brandschutz, zusätzlicher Komfort – zieht Tür automatisch zu



3 ROBUSTE BÄNDER

dreiteilig in Edelstahloptik



ZUSATZSCHLOSS

mit Sicherheitsbügel optional



SCHUTZBESCHLAG UND VERSTÄRKTES SCHLIESSBLECH –

so hat Einbruchswerkzeug keinen Angriffspunkt



SCHLOSS MIT 6-FACH-VERRIEGLUNG

gegen ein Aufkeilen der Tür

Symbolhafte
Innenansicht*

CLEVER MONTIERT – SCHWIERIG ZU KNACKEN.

Das DANA Sicherheitskonzept bei Wohnungseingangstüren beruht zu einem wesentlichen Anteil auf dem **Gesamtsystem aus Holzzarge/Blendrahmen/Rahmenstock/KONTEXT 66/ Stahlzarge und Funktionstür**. Die durchdachten Einbausysteme bewähren sich nicht nur beim Neubau, sondern umso mehr auch beim Renovieren. So wird es ein Leichtes, das Zuhause in Sachen Sicherheitsstandard bis Einbruchhemmungen WK3 (RC3) upzugraden!

Ganz sicher eine Besonderheit.

Bei DANA wird die Zarge bzw. der Rahmenstock durch eine zusätzliche unsichtbare Verschraubung mit dem anschließenden Mauerwerk verbunden. Das tut der Optik keinen Abbruch, macht einen Einbruch aber umso schwieriger – für modernsten Sicherheitsstandard und ein ansprechendes Design.



*Innovative
patentierte
WK3-Lösung
für wohnliche
Holzzargen.*






INNOVATIVE PATENTLÖSUNG MIT HOLZZARGE


Das von DANA entwickelte System vereint gleichermaßen höchste Ansprüche an die Sicherheit und an die Optik. Damit können einbruchhemmende Türen der Widerstandsklasse WK3 (RC3) mit metallverstärkten wohnlichen Holzzargen anstelle von klassischen Stahlzargen realisiert werden.

- Tür-Zargen-Element fest und sicher mit der Wand verschraubt und ausgeschäumt
- Zusätzlicher spezieller Klebemörtel im Bereich der schloss- und bandseitigen Verriegelungspunkte sichert absolut feste Verankerung
- Steinfeste und druckstabile Verbindung von Wand und Zarge
- Erfüllt alle WK3 (RC3)-Anforderungen

WEITERE ZARGEN- UND RAHMENSTOCKAUSFÜHRUNGEN



RAHMENSTOCK RSTA 75/66
in der Laibung montiert, auch in Verbindung mit Seitenteil- bzw. Oberlichte möglich



BLENDRAHMEN BM 45
vor der Laibung montiert, perfekte Lösung für Renovierer



Z-KONTEXT 66
rahmenlose und flächenbündige Ausführung, hebt das reduzierte Design auf eine neue Ebene; mit Oberfläche EV1, Weiß oder Schwarz möglich



STAHLZARGE PROFIL 64
Eckzarge für die nachträgliche Montage auf alter Stahlzarge bzw. Pfostenstock

OBERFLÄCHENDESIGN IM FOKUS.

Dass konsequentes Sicherheitsdenken keineswegs auf Kosten der Optik gehen muss, daran lassen die DANA Wohnungseingangstüren keinen Zweifel. Denn auch beim Design erfüllen sie höchste Ansprüche und sind in zahlreichen Oberflächen-Varianten – sowohl aus dem DANA Außentüren- als auch aus dem DANA Innentüren-Sortiment – erhältlich.

Individuell kombinierbar.




Die DANA Wohnungseingangstür kann ganz individuell gestaltet werden. Dafür stehen eine Fülle an Motiventüren, Stiltüren, verschiedene Furnierdesigns, Holzarten, Schichtstoffen (FH) und Lackierungen zur Auswahl.

Über die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten beraten Sie gerne unsere Schauraumberater. Vereinbaren Sie einfach einen Termin auf dana.at



JETZT TERMIN VEREINBAREN

LACKIERTE STANDARD-OBERFLÄCHEN

 <p>WEISS MATT pigmentlackiert RAL 9016</p>	 <p>CREMEWEISS pigmentlackiert ähnlich RAL 9001</p>	 <p>NICKELGRAU pigmentlackiert ähnlich NCS S-1500-N</p>	 <p>PLATINGRAU pigmentlackiert ähnlich NCS S 4000-N</p>
 <p>STEINGRAU pigmentlackiert ähnlich NCS S-4005-Y50R</p>	 <p>ANTHRAZIT pigmentlackiert ähnlich RAL 7016</p>	 <p>SCHWARZGRAU pigmentlackiert ähnlich NCS S8000-N</p>	 <p>SCHWARZ pigmentlackiert ähnlich RAL 9005</p>

FURNIEROBERFLÄCHEN



FICHTE
astig gebürstet
weiß geölt



ASTEICHE
gebürstet
grau geölt



KERNESCHE
gebürstet
naturlackiert oder geölt



FICHTE
astlos gebürstet
naturlackiert, geölt
oder weiß geölt



ASTEICHE
naturlackiert oder geölt



EICHE
europäisch, gebürstet
braun geölt



CRACKEICHE SCHWARZ
gebürstet
naturlackiert oder geölt



CRACKNUSS SCHWARZ
gebürstet
naturlackiert oder geölt

Hinweis: Auszug aus DANA-Programm

SCHICHTSTOFFOBERFLÄCHEN



FH 0742
KIESELGRAU



FH 0746
SANITÄRGRAU



FH 0070
CARBONGRAU




FH 0080
SCHWARZ



FH 0018
DIVARO



FH 0144
COSTA



FH 0048
COGNAC EICHE



FH 0260
AREZZO NUSSBAUM

Hinweis: Auszug aus Fundermax-Kollektion Interior



DANA SMART DOOR

works with Nuki

Wenn es um das eigene Zuhause geht, wollen wir weder bei der Sicherheit noch beim Komfort Abstriche machen. Mit der DANA SMART DOOR vereinen wir diese wichtigen Aspekte nahtlos und auf innovative Weise. Sie wurde in Österreich gemeinsam mit dem renommierten Smart Lock Hersteller Nuki entwickelt.

Ein elegantes Design und höchste Sicherheitsstandards bilden die Grundlage dieses modernen Schließsystems. Das Praktische: Die DANA SMART DOOR ist mit einer Vielzahl von Smart Home Produkten und Systemen kompatibel.

Die DANA SMART DOOR ist kompatibel mit folgenden DANA Eingangstüren:

AUSSENTÜREN | Seite 05

- ALLIANZ
- ZENSUR

WOHNUNGSEINGANGSTÜREN | Seite 13

- PROFUND 3
- DOMINANTA 3
- REALIST 3
- PHON 3

DIGITAL UND SICHER.

Der Trend zum Smart Home wird immer stärker und smarte Lösungen ermöglichen ein Vernetzen vieler Systeme und Alltagshelfer. Die DANA SMART DOOR ist das elektronische Zutrittssystem der Zukunft. Sie erkennt das dazu berechnigte Smartphone und öffnet sich automatisch beim Nachhausekommen – ganz bequem und einfach.

Zudem haben berechnigte Personen über die **Nuki App** jederzeit den Überblick, wer welche Zutrittsberechnigung hat oder bereits zu Hause auf Sie wartet. Und auch der vergessene Schlüssel auf der Kommode ist mit dem smarten Türschloss schnell ersetzt.



DIE NUKI APP

Einfach und bequem die DANA SMART DOOR steuern? Die kostenlose Nuki App macht's möglich – auch von unterwegs.

Zu finden im Apple App Store und im Google Play Store für alle gängigen Android- und iOS-Geräte.

Mehr Informationen
rund um die Nuki App
finden Sie unter

[NUKI.IO/DE/APP](https://nuki.io/de/app)



SMARTE TECHNIK VOLL INTEGRIERT.

- Maximale Sicherheit durch einbruchhemmende Mehrfachverriegelung
- Das System wird bei DANA in der Tür fertig integriert und im Element getestet
- Erhöhte Sicherheit durch kontrollierte Zutrittssteuerung
- Steuerung der Eingangstür per Smartphone über Bluetooth oder Internet
- Öffnen der Tür über Nuki App auf Smartphone, Smartwatch und für berechnigte Personen automatisch beim Annähern an die Tür
- Öffnen der Tür per Sprachbefehl über eingebundenen Sprachassistenten
- Optional fix integriertes Keypad, das neben dem Smartphone zusätzliche Öffnungsoptionen ermöglicht
- Verwaltung von digitalen und temporären Zutrittsberechtigungen
- Einfaches Anpassen und Deaktivieren von Zutrittsberechtigungen
- Protokoll von jeder Ver- und Entriegelung in der Nuki App
- Aktueller Türstatus wird an der LED-Anzeige des Buttons und in der App angezeigt
- Die Eingangstür kann weiterhin mit dem Haustürschlüssel geöffnet werden
- Einfache Integration in gängige Smart Home Systeme

Termin vereinbaren
und testen – die
DANA SMART DOOR
ist in jedem DANA
Schauroom ausgestellt.



schlicht, elegant und
PERFEKT INTEGRIERT



AUTO UNLOCK

Das System erkennt berechnigte Smartphones bei Annäherung und öffnet die Tür automatisch.



AUTO LOCK

Die Tür wird automatisch verspermt, sobald sie geschlossen wird.



PUSH-NOTIFICATIONS

Optional aktivierbar – man erhält eine Benachrichtigung wenn die Tür auf- oder zugesperrt wird.



PROTOKOLL

Optional aktivierbar – alle Schließvorgänge werden übersichtlich protokolliert.



ZEITSTEUERUNG

Die Tür wird zu definierten Zeiten automatisch auf- oder zugeschlossen.



DIGITALE SCHLÜSSEL

Bis zu 200 digitale Zutrittsberechtigungen möglich.

2b

Automatisches Öffnen
bei Annäherung durch

AUTO UNLOCK



INNOVATIVE LÖSUNGEN MIT DESIGNANSPRUCH.

Sicherheit und Design gehen bei der DANA SMART DOOR keinen Kompromiss ein. Der integrierte Nuki Button ist hierbei nur auf der Innenseite sichtbar und bereits ab Werk mit dem Motorschloss verkabelt. Es wird lediglich ein Stromanschluss in Tüرنähe benötigt, um die Tür bauseits anschließen zu können. Der Button fügt sich optisch perfekt in das Türdesign ein und untermalt durch schlichte Eleganz den Charakter der Tür.

**WEITERE NUKI BUTTON
VARIANTEN FINDEN SIE
AUF SEITE 29**



INTELLIGENT VERNETZT.

So können Bewohner die Nuki App ganz einfach mit der Video-Türklingel, dem Thermostat oder den Rollläden verknüpfen und sich den Alltag ein Stück weit erleichtern.

BRIDGE

Die Verbindung zwischen dem hauseigenen WLAN und der smarten Eingangstür übernimmt die Nuki Bridge. Diese ist fixer Bestandteil im DANA SMART DOOR Paket und kann mittels mitgeliefertem Remote Access Code aktiviert werden. So kann die smarte Eingangstür auch aus der Ferne ver- und entriegelt werden, während die Tür von zuhause aus via Bluetooth gesteuert werden kann.



DANA SMART DOOR works with Nuki – kompatibel mit:



JEDERZEIT ERWEITERBAR

Die DANA SMART DOOR ist auf einem modularen System aufgebaut und kann bei Bedarf jederzeit mit sämtlichen Erweiterungen von Nuki ergänzt werden.

KEYPAD 2 PRO

Die DANA SMART DOOR bietet optional ein fest integriertes Keypad, das neben der Smartphone-Steuerung zusätzliche Öffnungsoptionen mit 6-stelligem Zahlencode und Fingerscan ermöglicht. Das Keypad 2 Pro ist standardmäßig fix mit dem Nuki Button verkabelt.



FOB

Der Nuki Fob ist der ideale Schlüsselersatz für Personen ohne eigenes Smartphone oder welche, die auch mal ohne unterwegs sind. Die smarte Bluetooth-Fernbedienung ist stoß- und wasserfest und besonders einfach in der Handhabung. Bestellbar unter www.nuki.io



SICHERHEITSTECHNISCH ALLES IM GRIFF.

Bei Außentüren, Wohnungseingangstüren
und DANA SMART DOOR Modellen.

Egal ob klassischer Drücker, Knopf oder Stoßgriff – die Beschläge von DANA erfüllen nicht nur höchste Ansprüche an Schutz und Optik, sie passen auch zu sämtlichen Designs und Wohnstilen. Immer gefragt dabei: modernste Schließtechnik in Form von Motorschloss-Varianten, die den Zutritt per Fingerprint oder Tastatur erlauben.



außen



innen

HOPPE-AUSTIN

Oberfläche:
Schwarz matt

mit Kernziehschutz
EI30 und WK3 (RC3) geprüft



außen



innen

HOPPE-AMSTERDAM

Oberfläche:
Schwarz matt

mit Kernziehschutz
EI30 und WK3 (RC3) geprüft
RC2 in Verbindung mit
Motorschlosspaket AT8 möglich.



außen



innen

GLUTZ-MEMPHIS

Oberfläche:
Edelstahl matt

mit Kernziehschutz
EI30 und WK3 (RC3) geprüft
RC3 in Verbindung mit
Motorschlosspaket AT8 möglich



außen



innen

ECO D-310

Oberfläche:
Edelstahl matt

mit Kernziehschutz
EI30 und WK3 (RC3) geprüft
RC3 in Verbindung mit
Motorschlosspaket AT8 möglich

BESCHLAGSPAKETE AUSSCHLIESSLICH FÜR AUSSENTÜREN UND DOPPELFALZTÜREN

STOSSGRIFFE AUSSEN

Stoßgriffe mit Zylinderrosette

kombinierbar mit

- Fingerscan AT3
- Smart Door AT8

Mögliche Längen:

- 1.200 mm
- 500 mm

Oberfläche:

Edelstahl matt

Zylinderrosette mit Kernziehschutz



mit Kernziehschutz
EI30 und WK2 (RC2) geprüft

DRÜCKER INNEN



BESCHLAG-AT3 | AT6 | AT8
Drücker Gehrungs-Form



Oberfläche:
Edelstahl matt



BESCHLAG-AT3 | AT6 | AT8
Drücker U-Form



Oberfläche:
Edelstahl matt

EI30 und WK2 (RC2) geprüft

SMART DOOR AT8

in Verbindung mit Sicht-Beschlagspaket AT1 oder AT2 (bis RC2) bzw. Drücker Glutz-Memphis und Hoppe-Amsterdam und ECO D-310 (bis RC3) möglich



SCHWARZ
QUADRATISCH



SCHWARZ
RUND



SILBER
QUADRATISCH



SILBER
RUND

SICHERHEITSSZYLINDER



optional mit Knauf innen:
kein Schlüssel erforderlich

beidseitig sperrbar | mit Sicherheitskarte und 3 Schlüsseln

KEYPAD 2 PRO

Die DANA SMART DOOR bietet optional ein fest integriertes Keypad, das neben der Smartphone-Steuerung zusätzliche Öffnungsoptionen ermöglicht.



FINGERSCAN AT3 Motorschloss*

inkl. Sicht-Beschlagspaket (zwingend erforderlich!) AT1 oder AT2



*EI30 und RC2 geprüft

TÜREN RENOVIERUNG

Vielfältige Optionen für Eingangstüren

Sie möchten Ihre Türen erneuern – am liebsten schnell und ohne viel Aufwand oder Staub?
Willkommen bei DANA!


Hier finden Sie alles aus einer Hand: egal, ob Sie einen eigenen Tischler bevorzugen oder wir Ihnen bei der Suche nach einem DANA Partner in Ihrer Nähe helfen können. Ihr ausgewählter Partner macht sich gerne ein Bild vor Ort und hilft bei der Umsetzung sowie der Wahl der richtigen Lösung für Sie. Nutzen Sie auch unsere einfache Terminvereinbarung in einem DANA Schauraum in Ihrer Nähe.

Unsere Berater in den Schauräumen freuen sich, Sie begrüßen zu dürfen und stehen Ihnen mit umfänglicher Beratung für individuelle Lösungen zur Seite. Mit unserem vielfältigen Angebot an verschiedenen Systemen, Modellen und Oberflächen genießen Sie im Handumdrehen Ihr neues Wohnambiente.



Entdecken Sie einfache, individuelle Komplettlösungen für bestehende Stahl- und Holzzargen sowie Holzpfeilerstöcke – und beginnen Sie mit der Renovierung Ihrer Wohnungseingangstüre. Egal für welches Türblatt Sie sich entscheiden, ein harmonisches Gesamtbild ist in jedem Fall garantiert.

Diese Renovierungsoptionen eignen sich genauso perfekt für Innentüren.

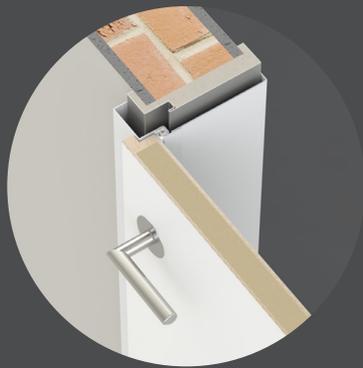

Beispiel für Renovierung auf bestehende Stahlzarge



Beispiel für Renovierung auf bestehendem Holzpfeilerstock



Beispiel für Renovierung einer bestehenden Holzzarge

RENOVIERUNG VON WOHNUNGSEINGANGSTÜREN

Unsere innovativen Montage-, Rahmen- und Zargenlösungen ermöglichen es, Wohnungseingangstüren nachträglich sicherheitstechnisch auf den neuesten Stand zu bringen.

- Klimaklasse C
- Schallschutz bis RW 47 dB – mit zwei 4-seitig umlaufenden Dichtungsebenen
- Feuerschutz EI30
- Einbruchhemmung bis WK3/RC3
- Wärmedämmung bis U-Wert 1,1Wm3K
- Minimierung von Schall, Licht und Zugluft mittels Bodenschiene, Bodenstaffel oder Absenkichtung
- Unterschiedliche Designs für Außen- und Innenseite der Türen möglich (Doppelfalttürblatt)

DANA Schauraum Spital/Pyhrn
Gleinkerau 70 | 4582 Spital/Pyhrn

DANA Schauraum Linz
Salzburgerstr. 205 | 4030 Linz

DANA Schauraum Wien Süd
Vorarlberger Allee 28 | 1230 Wien

DANA Schauraum Pöckstein
Pöckstein 2 | 9341 Straßburg

DANA Schauraum Salzburg | TÜRENHAUS
Elisabethkai 62 | Ecke Saint-Julien-Str. | 5020 Salzburg

DANA Schauraum Graz
Herrgottwiesgasse 125 | 8020 Graz



JELD-WEN Türen GmbH
Gleinkerau 70 | A-4582 Spital am Pyhrn
Telefon: +43 (0) 7562/5522
Fax: +43 (0) 7562/7102
E-Mail: danaoffice@jeldwen.com
Offen gestanden: DANA.at

